
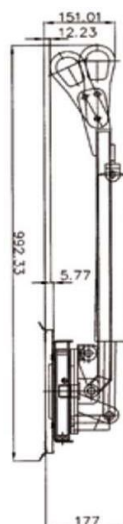


ATM-LEVAGE

Location de grues & mini grues

PALONNIER - 300-450 KG COMPACT

Dimensions palonnier		
Mini	330 x 1.330 mm	
Maxi	330 x 2.000 mm	
Epaisseur	190 mm	
Poids	50 kg	
Ventouses		
Nombre ventouses	4	6
Nombre rallonges	0	2
Capacite levage		
Vertical kg	300	450
Horizontal kg	300	450
Diametre ventouses	330 mm	
Alimentation		
Pompe	Batterie 12 volts	
Chargeur	230 volts 50/60 Hz 1Ph	
Système de vide		
Double circuits	2 pompes et 2 réserves de vide	
Sécurités et fonctionnalités		
Rotation manuelle 306° avec arrêt tous les 45°		
Basculement manuelle 90° avec option aide hydraulique		
Ventouses condamnables par raccord rapide		
Systèmes de vide (Norme EN 13155)		
2 vannes 1/4 de tour aspirer/relâcher		
2 réserves de vide avec clapet anti-retour		
Batterie 12 volts en cas de coupure électrique		
Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat		
Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge		

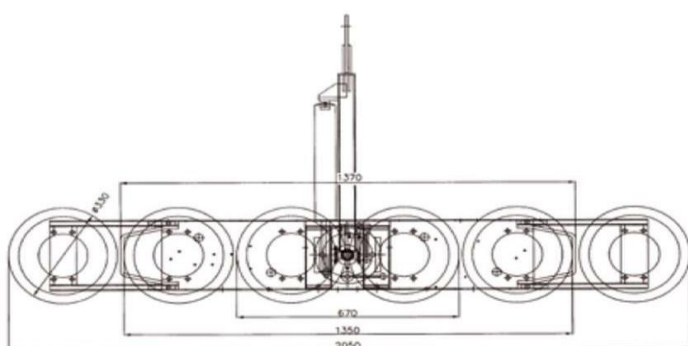

↑	Vertical
↻	Rotation sur 360°
↙	Basculement sur 90°