

FBK

PINCE DE LEVAGE DE POUTRE

Pince de levage spéciale pour la manipulation, le levage vertical, le transport et l'empilage de poutres, de profilés et de structures en acier.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Grande capacité de levage

Capacités disponibles de 1 000 à 3 000 kg pour répondre à différents besoins de levage.



Ouverture de 0 à 25 mm

Ouvertures de mâchoire disponibles de 0 à 25 mm pour s'adapter à une large gamme de poutres et de profilés.



Adaptée aux poutres et profilés

Spécialement conçue pour la manipulation, le levage vertical, le transport et l'empilage de poutres, de profilés et de structures en acier.



Mécanisme de sécurité

Équipée d'un mécanisme de sécurité empêchant la pince de glisser lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge.



Modèle léger et robuste

Corps de pince de haute résistance et de qualité robuste, pour une manipulation aisée sur chantier.



Entretien facile

Pièces facilement échangeables et disponibles sur simple demande pour une maintenance rapide.

FBK

PINCE DE LEVAGE DE POUTRES

Pince de levage spéciale pour la manipulation et le levage à la position verticale de poutres.



Applications

- ✓ Levage vertical, transport et empilage de poutres, de profils et de structures en acier de type H ou I.
- ✓ Idéal pour les chantiers en milieu urbain et en milieu industriel.
- ✓ Spécialement recommandé pour le transport et l'empilage de poutres en acier (H) (par ex. : le sciage et l'empilage des poutres en acier, la construction des charpentes métalliques).
- ✓ Ouvertures de mâchoire disponibles de 0 à 25 mm.
- ✓ Capacité de charge de 1 000 à 3 000 kg (CMU).




Caractéristiques et avantages


- ✓ Forme particulière plaçant le centre de gravité de la poutre ou de la charge directement sous l'anneau.
- ✓ Lors du levage, l'équilibre de la poutre est conservé et les ailes verticales sont maintenues pour pouvoir empiler ou placer facilement la poutre.
- ✓ Modèle avec mécanisme de sécurité pour éviter le glissement lors de l'application de la force de levage et du relâchement de la charge.
- ✓ Pince bloquée en position fermée et ouverte.
- ✓ Modèle léger, pour une manipulation aisée.
- ✓ Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste.
- ✓ Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande.



Dimensions

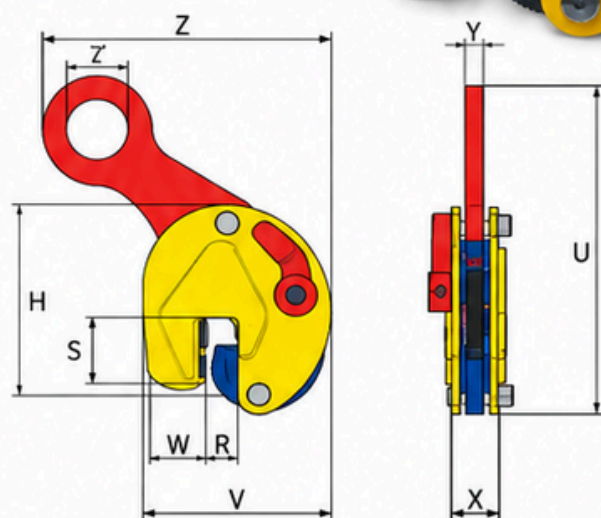

Positions d'utilisation

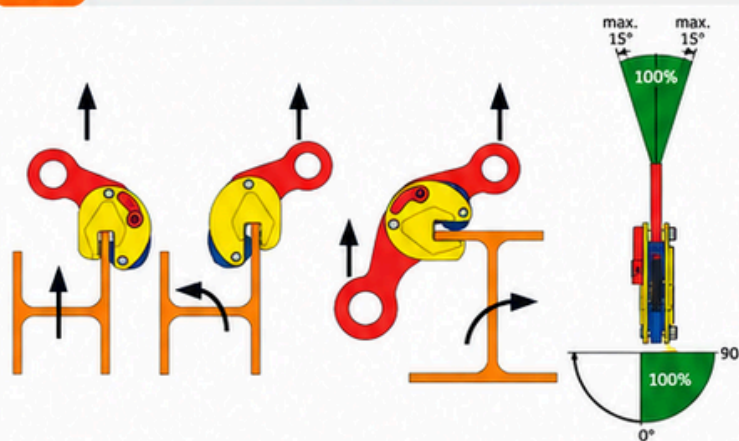

Dimensions et capacités

Réf.	Type	Capacité (kg/pc)	Ouverture R (mm)	Dimensions en mm									Poids (kg/pc)
				V	W	S	H	T	Z	X	U	Y	
851010	1 FBK	1 000	0 - 15	136	43	45	154	35	200	47	225	15	7
851000	1,5 FBK	1 500	0 - 20	170	56	67	210	60	312	56	374	16	12
851100	3 FBK	3 000	0 - 25	208	58	66	252	70	380	66	410	20	15

Des modifications peuvent être apportées sans préavis.