

TS / TSE / STS

PINCE DE LEVAGE VERTICAL

Les pinces de levage verticales TS, TSE et STS sont conçues pour le levage vertical, le transport et l'orientation de plaques et de structures en acier. Robustes, légères et fiables, elles offrent une grande sécurité d'utilisation et un large éventail de capacités et d'ouvertures pour s'adapter à vos besoins.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Large gamme de capacités

Capacité de 750 à 30 000 kg
(CMU selon modèle).



Ouverture adaptée à vos besoins

Ouverture de mâchoire disponible
de 0 à 150 mm.



Modèle léger et robuste

Conception de haute résistance
et de qualité robuste.



Mécanisme de sécurité

La pince est bloquée en position fermée
et ouverte, garantissant une utilisation sûre.



Entretien facile

Pièces facilement interchangeables
et disponibles sur simple demande.



Polyvalente

Idéale pour le levage, le transport
et l'orientation de plaques et structures en acier.



TS / TSE / STS

PINCES DE LEVAGE VERTICAL LÉGÈRES ET DE HAUTE RÉSISTANCE



Applications

- ✓ Pour le levage vertical, le transport et l'orientation de toutes les structures et plaques d'acier.
- ✓ Les ouvertures de mâchoire sont disponibles de 0 à 150 mm.
- ✓ Les modèles TSE/STS sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie.
- ✓ Charge maximale d'utilisation (CMU) 750 à 30 000 kg (CMU supérieure disponible sur simple demande).
- ✓ La CMU minimale représente 10 % de la CMU max.
- ✓ Adaptée aux chantiers, ateliers et environnements industriels.







Caractéristiques et avantages

- ✓ Modèle léger pour une manipulation aisée.
- ✓ Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste.
- ✓ Modèle toujours équipé d'un mécanisme de sécurité pour que la pince ne glisse pas lors de l'application de la force de levage et de l'abaissement de la charge.
- ✓ La pince est bloquée en position fermée et ouverte.
- ✓ Facile à entretenir, pièces faciles à échanger et disponibles sur simple demande.



Schémas et angles d'utilisation

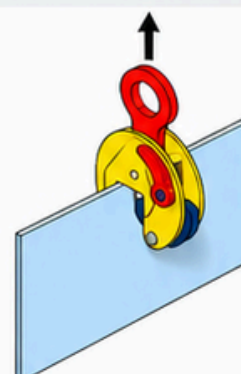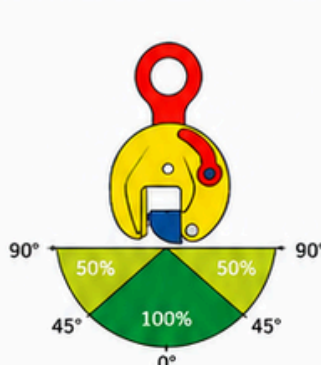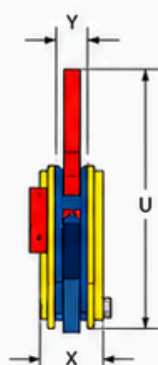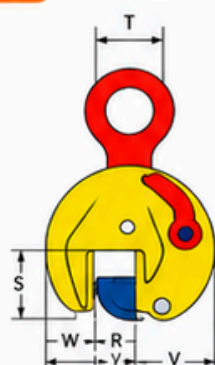

Dimensions et capacités

Référence	Type	CMU (kg/pc)	Ouverture R (mm)	Dimensions (mm)							Poids (kg/pc)
				S	T	U	V	W	X	Y	
850000	0,75 TS	750	0 - 13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
850880	1 TS	1000	0 - 25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
850901	2 TSE *	2000	0 - 35	78	64	336	183	56	56	16	7
850381	3 TSE *	3000	0 - 35	78	64	336	183	56	56	16	7
850441	4,5 TS	4500	0 - 25	85	70	423	203	60	77	20	15
850451	4,5 TSE	4500	0 - 45	85	70	425	228	60	78	20	16
850301	6 TS	6000	0 - 32	114	75	490	225	78	78	20	19
851411	6 TSE	6000	0 - 50	114	75	490	259	82	78	20	21
850401	7,5 TS	7500	0 - 40	111	75	530	246	76	82	20	24
851501	7,5 TSE	7500	0 - 55	111	75	522	267	70	86	20	26
851551	9 TS	9000	0 - 55	111	75	522	267	70	86	20	27
850501	12 TS	12000	0 - 52	148	85	617	295	148	94	44	37
915000	15 TS	15000	0 - 76	209	86	810	373	136	106	49	70
917000	17 TS	17000	0 - 76	209	86	810	373	136	106	49	71
920000	20 TS	20000	0 - 80	250	100	933	563	153	140	66	149
925000	25 TS	25000	5 - 85	250	100	925	563	148	140	66	149
930000	30 TS	30000	10 - 90	250	100	918	568	153	142	66	155,5

* Disponibles avec télécommande. Des modifications peuvent changer.